Светодиодные лампы

geniled

Ассортимент

A60, 70, 80

20Вт E27, A80

16Вт E27, A70

7Вт, 10Вт, 12Вт
E27, A60

G45

6Вт, 8Вт E14 G45

8Вт E14 G45

6Вт, 8Вт E27 G45

8Вт E27 G45

C37

6Вт, 8Вт E14 C37

8Вт E14 C37

8Вт E27 C37

MR16

6Вт, 8Вт GU5.3 MR16

8Вт GU10 MR16

GX53

8Вт GX53

10Вт GX53

G4, G9

4Вт (12В) G4

4Вт G4

4Вт G9

6Вт G9

8Вт G9

T8



10Вт T8

20Вт T8

30Вт T8

82Ra
высокая цветопередача

до 130лм/Вт
энергоэффективность

не мерцает

EMC
электромагнитная совместимость

geniled

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СБОРКИ И КОМПОНЕНТОВ

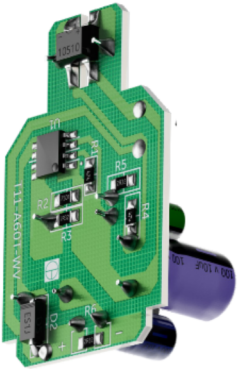

IC Драйвер

Стабильность параметров

Рабочее напряжение 150-250В

Коэффициент пульсации <1%

Не создает помех

Работает с индикаторным выключателем

geniled

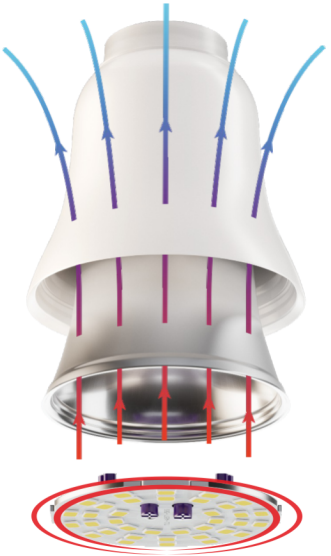

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Светодиодная плата

Алюминиевая подложка

Яркие светодиоды

Высокая цветопередача 82Ra

Цветовая температура 4200К / 2700К

geniled

Ассортимент

4B (12V)
G4

4B
G4

4B
G9

6B
G9

8B
G9

geniled

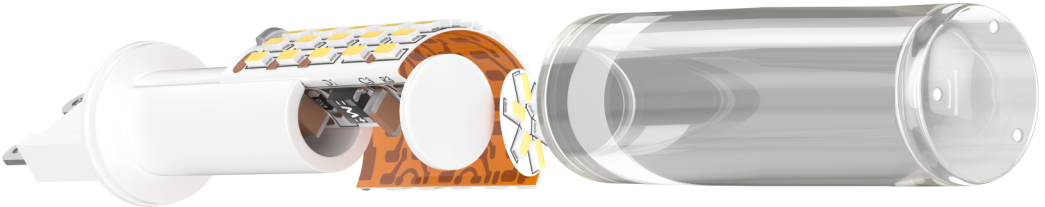

Керамическое основание

Обеспечивает качественный теплоотвод

Компактный драйвер

Работает без пульсации

Светодиоды на гибкой плате

Эффективность светодиодов 160лм/Вт

Угол рассеивания 360°

Прозрачная поликарбонатная колба

Конвекционные отверстия для лучшего охлаждения

geniled

Упаковка

Цвет соответствует цветовой температуре

Честные параметры

Преимущества, написанные простым языком

Глянцевое покрытие лампы

geniled

Lamptest.ru

		бренд	модель	заявленные параметры	цок	форма	цена	Вт	%лм	лм	эфф	экв	K	CRI	угол	пул	ВИ	итог	гар	акт
		Geniled	01317 GU5.3 MR16 6Вт 2700K	2700K 520lm 6W M	GU5.3	Spot		5.7	103	535	94	55	2903	81		0	+	4.5	36	
		Geniled	01305 E14 C37 6Вт 2700K матовая	2700K 540lm 6W M	E14	Candle		5.7	103	554	97	60	2924	81		0	+	4.5	36	
		Geniled	01312 E14 G45 8Вт 4200K матовая	4200K 750lm 8W M	E14	G45		7.3	107	806	111	75	4112	82		0	+	4.5	36	
		Geniled	01311 E27 G45 6Вт 2700K матовая	2700K 540lm 6W M	E27	G45		5.7	105	567	99	60	2916	81		0	+	4.5	36	
		Geniled	01314 E27 G45 8Вт 4200K матовая	4200K 750lm 8W M	E27	G45		7.3	108	812	111	75	4125	81		0	+	4.5	36	
		Geniled	01315 E27 G45 8Вт 2700K матовая	2700K 700lm 8W M	E27	G45		7.2	107	747	103	75	2926	82		0	+	4.5	36	
		Geniled	01326 E27 A60 7Вт 4200K	4200K 700lm 7W M	E27	Bulb		6.8	109	762	112	75	4107	82		0	+	4.5	36	
		Geniled	01298 E27 A60 10Вт 4200K	4200K 950lm 10W M	E27	Bulb		9.7	105	996	103	90	4182	82		0	+	4.5	36	
		Geniled	01346 E27 A80 20Вт 4200K	4200K 1900lm 20W M	E27	Bulb		19.3	105	2000	104	160	4177	82		0	+	4.5	36	

geniled

Трубки T8

10Вт 600мм

20Вт 1200мм

30Вт 1500мм

geniled

Эффективные светодиоды

Цветовая температура 4000К / 6500К

Компактный драйвер

35 000 часов непрерывной работы

Матовая стеклянная колба

Равномерно распределяет световой поток

Угол рассеивания 200°

geniled

85Ra
высокая цветопередача

100лм/Вт
энергоэффективность

не мерцает

EMC
электромагнитная совместимость

geniled

geniled